


嵌入 · 尺寸指定型

■ 产品特点：嵌入安装，导入部为大头锥角。主要尺寸指定，多棱型易于插拔。

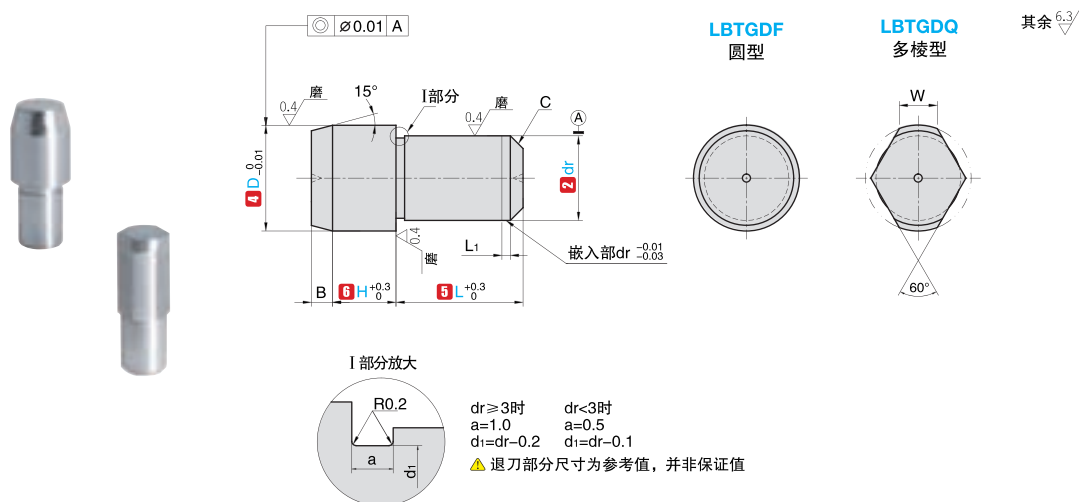

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 dr 公差 - 4 D - 5 L - 6 H - 7 材料代码 - 8 追加工代码

LBTGDF - 8 - m6 - 9 - L9 - H10 - M12

LBTGDQ - 10 - p6 - 11.05 - L12 - H5.5 - M05 - MP-RP

1 代号	主要尺寸							
	2 dr	4 D 指定单位 0.01mm	5 L 指定单位 1mm	6 H 指定单位 0.1mm	B	L ₁	C	W
LBTGDF LBTGDQ	2	2.50 ~ 4.00	2 ~ 6	1.0 ~ 10.0	1	0	0.5	1.2
	3	3.50 ~ 6.00	3 ~ 6	1.0 ~ 10.0	2		0.5	1.5
	4	4.50 ~ 7.00	4 ~ 8	1.0 ~ 10.0	3		1	1.8
	5	5.50 ~ 8.00	5 ~ 10	1.0 ~ 10.0	3		1	2.2
	6	6.50 ~ 10.00	6 ~ 12	1.0 ~ 12.0	3	1	1	3
	8	9.00 ~ 13.00	8 ~ 16	1.0 ~ 15.0	4		1.5	3.5
	10	11.00 ~ 15.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	4		2	4
	12	13.00 ~ 16.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	4		2	5
	13	14.00 ~ 18.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	4		2	5.5
	16	17.00 ~ 25.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	5	2	3	7
	20	22.00 ~ 30.00	20 ~ 40	5.0 ~ 20.0	5		3	9

dr	3 dr 公差		
	m6	p6	g6
2	+0.008	+0.012	-0.002
3	+0.002	+0.006	-0.008
4			
5	+0.012	+0.020	-0.004
6	+0.004	+0.012	-0.012
8	+0.015	+0.024	-0.005
10	+0.006	+0.015	-0.014
12			
13	+0.018	+0.029	-0.006
16	+0.007	+0.018	-0.017
20	+0.021	+0.035	-0.007
	+0.008	+0.022	-0.020

代号	类型	7 材料代码	材质	表面处理	硬度
LBTGDF LBTGDQ	圆型 多棱型	M02	9CrWMn	-	淬火硬度 60~63HRC
		M05	9CrWMn	镀硬铬厚度 3 μm 以上	淬火硬度 60~63HRC
		M12	9Cr18	-	淬火硬度 50~55HRC
		M13	304	-	-

▲ 嵌入部仅适用公差 p6

▲ 9Cr18 材质的 dr 部带有识别槽

▲ 304 材质可能会没有研磨、中心孔

8 追加工代码		
螺纹加工 MP	变更端部锥角长度 LP	加工颈部 R RP

▲ 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加加工技术信息。