



两侧打开型 (DB)

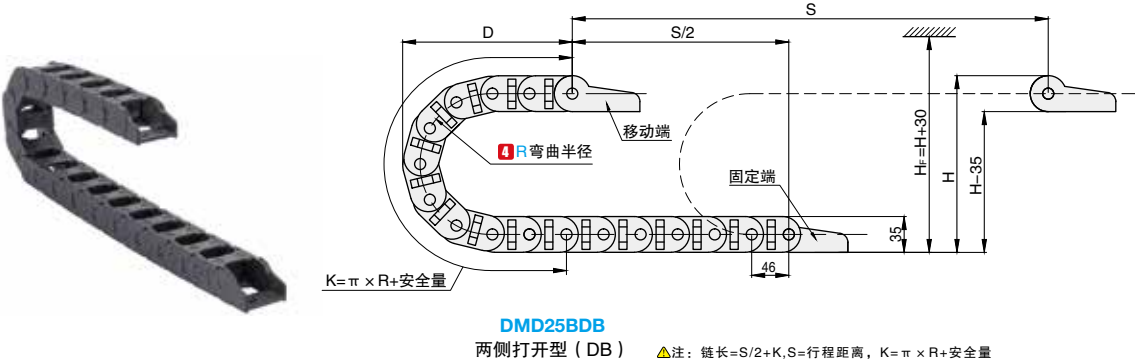

DMD25BDB
两侧打开型 (DB) ▲注: 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π × R+安全量

示意图




R	40	55	75	100	125	150	175	190	200	250
H	115	145	185	235	285	335	385	415	435	535
D	104	119	139	164	189	214	239	254	264	314
K	230	276	368	414	506	598	644	690	736	920


▲实际安装高度, H_c=H+30mm (负载 1.0kg/m)



接头安装尺寸图



X₂型接头

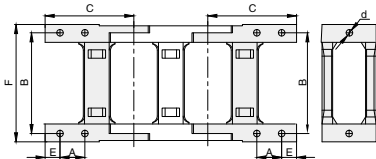

F-Q型接头

订购编号示例	1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	5 接头安装类型	6 节数	7 接头安装方式
	DMD25BDB	25	38	R100	XJT	22	A1
	DMD25BDB	25	38	R100	FJT	22	
单独订购接头	DMD25BDBA	25	38		XJT		A1

1 代号	2 内高 H ₁	3 内宽 B ₁	4 弯曲半径 R	外高 H	外宽 Ba	固定接头类型及参数						
						5 接头安装类型	可配接头类型	孔径 d×L	孔距 (mm)			
DMD25BDB	25	25	40 55 75 100 125 150 175 190 200 250	35	40	XJT	X ₂	6.5×9	13.5	41	11.7	40
		38				FJT	F-Q	6	49.6	33	10	60
		50			53	XJT	X ₂	6×10	25.5	41	11.7	53
		57				FJT	F-Q	6	62.6	33	10	73
		77			65	FJT	F-Q	6	74.6	33	10	85
					72	XJT	X ₂	6×10	44.5	41	11.7	72
						FJT	F-Q	6	81.6	33	10	92
					92	XJT	X ₂	6×12	57	41	11.7	92
						FJT	F-Q	6	101.6	33	10	112

- ▲ 节距=46mm, 每米节数=22。
- ▲ 订购编号中的节数不包含接头。
- ▲ 可选用分隔片详见“拖链内部分隔配件”产品页。

代号	类型	材质
DMD25BDB	两侧打开型 (DB)	尼龙 66

可供选择的接头安装类型

7 接头安装方式	A1	A2	A3	A4
XJT-W 带孔移动端 (外部链节)				
XJT-N 带销固定端 (内部链节)				

