


开口孔型

产品特点: 使用时可以将拉伸弹簧的挂钩勾在导向支柱的孔中。

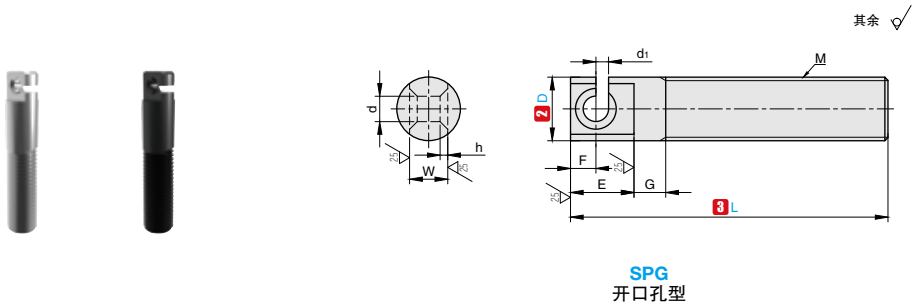

SPG
开口孔型

订购编号示例

1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码

SPG - 5 - 20 - M10


1 代号	2 D	3 L					M (粗牙螺纹)	d	d1	W	G	E	F	h	最大许用载荷 N	
															45# 材质	304 材质
SPG	4	15	20	25	30		M4	1.5	1	2.5	5	3.5	1.75	0.3	80	50
	5	15	20	25	30	40	M5	2		3		4	2	0.4	115	72
	6		20	25	30	40	M6			3.5		5	2.5	0.5	179	113
	8			25	30	40	M8	3	1.5	5		7	3.5	1	300	189

△ kgf = N×0.101972

代号	类型	4 材料代码	支柱		附件	
			材质	表面处理	附件	材质
SPG	开口孔型	M10	45#	四氧化三铁保护膜	1个螺帽	10F
		M12	304	-	1个螺帽	304

内六角孔型

产品特点: 使用时可以将拉伸弹簧的挂钩勾在导向支柱的孔中。

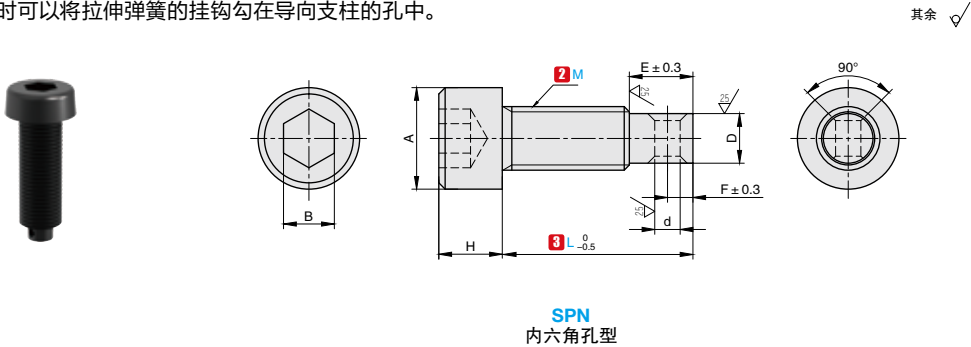

SPN
内六角孔型

订购编号示例 1 代号 - 2 D - 3 L - 4 材料代码													
SPN - 5 - 20 - M10													
1 代号	2 D	3 L					d	D	E	F	A	B	H
SPN	4	15	20	25	30		1.5	3	3	1.5	7	3	4
	5	15	20	25	30	35		3.8			8.5	4	5
	6		20	25	30	35		4.5			10	5	6
	8		20	25	30	35	40	6.1	7	3.5	13	6	8

代号	类型	4 材料代码	支柱		附件	
			材质	表面处理	附件	材质
SPN	内六角孔型	M10	45#	四氧化三铁保护膜	1个螺帽	10F
		M12	304	-	1个螺帽	304