


标准短压环型 · 标准长压环型

产品特点: 可用作轴承的内圈压环, 顶丝固定, 安装便捷。

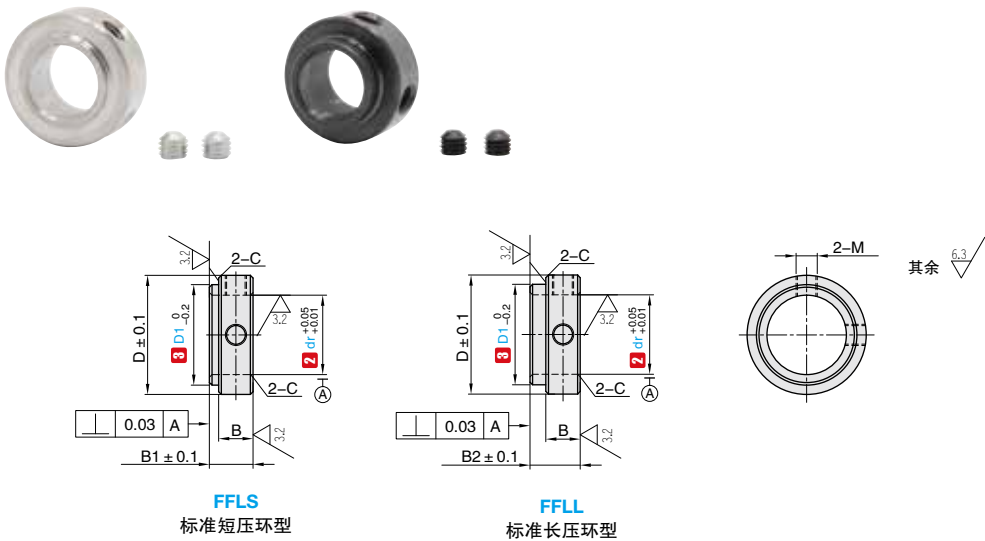

订购编号示例 1 代号 - 2 dr - 3 压环外径 D1 - 4 材料代码
FFLL - 15 - 18 - C

1 代号	内径 2 dr	主要尺寸							可用轴承 (外径)						
		3 D1	D	B	B1	B2	Mxℓ	C							
FFLS FFLL	5	8	14	7	8	11	M4×3	0.5	68/5(11)	69/5(13)	605(14)	625(16)			
	6	9	15						69/6(15)	606(17)	626(19)				
	8	11	16	8.5	10	12.5	M4×3		67/8(12)	68/8(16)					
		12							69/8(19)	608(22)	628(24)				
	10	13	18						6800(19)						
		14							6900(22)	6000(26)					
	12	15	22						6801(21)						
		16							6901(24)	6001(28)					
	15	18	25				6802(24)		6902(28)						
		19					6002(32)								
		21					6202(35)		6302(42)						
		20					6803(26)								
	17	21	27				10		12	15	M5×4	6903(30)	6003(55)		
		23										6203(40)	6303(47)		
		24		6704(27)	6804(32)										
	20	27	M6×5	6904(37)											
		29		6004(42)	6204(47)										
		31		6905(42)											
	25	42		6005(47)											
30	38	45		13	15.5	19		M8×6			1	6006(55)	6206(62)	6306(72)	

▲ 标准短压环型不包含 dr17

代号	类型	4 材料代码	主体		附件	附件表面处理
			材质	表面处理		
FFLS FFLL	标准短压环型	C	45#	四氧化三铁保护膜	2 个紧定螺钉	发黑
	标准长压环型	D	45#	电镀镍	2 个不锈钢紧定螺钉	无
		E	304	-		

固定环