

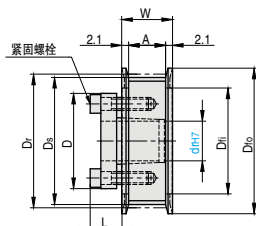
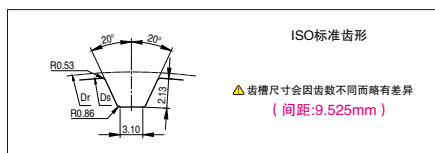


标准型 · 沉孔型

■ 产品特点: 与标准 L 型相比, 不需要键槽等机加工, 不会降低轴的强度, 易于进行定位。



SELF
标准型



SELG
沉孔型

订购编号示例

1 代号 - 2 齿数 - 3 宽度代号 - 4 dr - 5 材料代码
SELF - 30 - 075 - 20 - G

1 代号	2 齿数	4 drH7				主要尺寸			
		050	075	100	150	Dr	Ds	Dfo	Dfi
SELF	14	8~12	10~12	10~12	11~12	42.45	41.68	48	36
	15					45.48	44.72	52	36
	16					48.51	47.75	55	41
	17					51.54	50.78	58	46
	18	10~17	10~17	10~17	11~17	54.57	53.81	61	46
	19					57.61	56.84	67	51
	20					60.64	59.88	67	51
	21					63.67	62.91	70	56
	22	12~25	12~25	12~25	12~25	66.70	65.94	76	61
	24					72.77	72.00	83	66
	25					75.80	75.04	83	66
	26					78.83	78.07	88	71
	28	12~32	12~32	12~32	12~32	84.89	84.13	95	75
	30					90.96	90.20	99	80
	32					97.02	96.26	103	85
	34					103.08	102.32	115	95
	36	15~32	15~35	15~35	15~35	109.15	108.39	119	100
	38					115.21	114.45	123	105
	40					121.28	120.51	131	110
	42					127.34	126.58	135	115
	44	16~35	16~35	16~35	-	133.40	132.64	140	120
	48					145.53	144.77	152	130
	50					151.60	150.83	160	140

1 代号	2 齿数	4 drH7				主要尺寸			
		050	075	100	150	Dr	Ds	Dfo	Dfi
SELG	14	8~10	8~10	10~11	11~12	42.45	41.68	48	36
	15					45.48	44.72	52	36
	16					48.51	47.75	55	41
	17					51.54	50.78	58	46
	18	10~12	10~15	10~15	11~15	54.57	53.81	61	46
	19					57.61	56.84	67	51
	20					60.64	59.88	67	51
	21					63.67	62.91	70	56
	22	12~25	12~25	12~25	12~25	66.70	65.94	76	61
	24					72.77	72.00	83	66
	25					75.80	75.04	83	66
	26					78.83	78.07	88	71
	28	12~32	12~32	12~32	12~32	84.89	84.13	95	75
	30					90.96	90.20	99	80
	32					97.02	96.26	103	85
	34					103.08	102.32	115	95
	36	15~32	15~35	15~35	15~35	109.15	108.39	119	100
	38					115.21	114.45	123	105
	40					121.28	120.51	131	110
	42					127.34	126.58	135	115
	44	16~32	16~35	-	-	133.40	132.64	140	120
	48					145.53	144.77	152	130
	50					151.60	150.83	160	140

△ 选择内径时, 在上表范围内参照所用胀紧套参数表进行选择 △ 挡片已铆接 △ 内孔表面有时可能未进行表面处理 △ 胀紧套有标准型与精巧型两种

胀紧套参数表

drH7	最大许用扭矩 N·m		D		L
	SELF	SELG	SELF	SELG	
8	16	8.5	25.5	24.5	8.5
10	39	18	30	29	
11	43	20	31	30	10.5
12	48	23	32	31	
14	73	37	35	36	
15	78	39	36	37	12
16	83	42	37	38	
17	88	45	38	39	13
18	154	48	43	40	
19	163	49	45	42	
20	171	97	46	46	
22	186	110	48	47	14
24	206	121	50	49	
25	216	124	52	51	
28	353	141	54	53	15.5
30	382	149	57	56	
32	412	163	59	58	16.5
35	451	173	63	61	

△ 使用无电解镀锌胀紧套时, 最大许用扭矩、许用轴向负载降低 20~30%

3 宽度代号	皮带宽度	主要尺寸	
		W	A
050	12.7	19	14
075	19.1	26	21
100	25.4	32	27
150	38.1	45	40

代号	类型	5 材料代码	材质			表面处理		
			带轮	挡片	胀紧套	带轮	挡片	胀紧套
SELF SELG	标准型 沉孔型	G	45#	SPCC	45#	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜	四氧化三铁保护膜
		H	45#	SPCC		无电解镀锌	无电解镀锌	无电解镀锌
		K	铝合金	铝合金		本色阳极氧化处理	本色阳极氧化处理	-